

März 2017

MASCHE

□ Gewebter Leinwand

Es wird durch die Verschachtelung von parallel gespannten Drähten, die Kettfäden genannt sind, und aus Drähte, die senkrecht zu den Ersten angeordnet sind und Schußfäden genannt sind, erhalten.

□ Geschweißtes Drahtgewebe

Die Kett- und Schußfäden sind elektrisch durch den Punkt, wo sich die Fäden schneiden, geschweißt. Dies ermöglicht es, eine große Stärke zu erhalten, während die Maschenweite genau gleich bleibt.

□ Herstellungsnormen/Kontrolle

NF ISO 9044





Industrielles Metallgewebe
Technische Anforderungen und Prüfung

ISO 3310

Sieb für Kontrolle
Technische Anforderungen und Prüfung


NF ISO 3310 1

Sieb für Kontrolle aus Metallgewebe
Hochpräzises Drahtgewebe

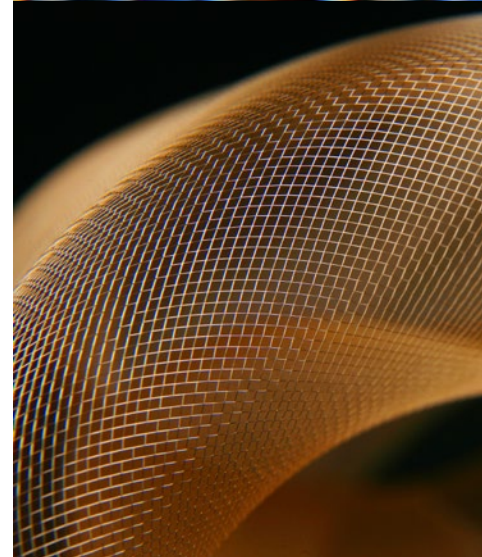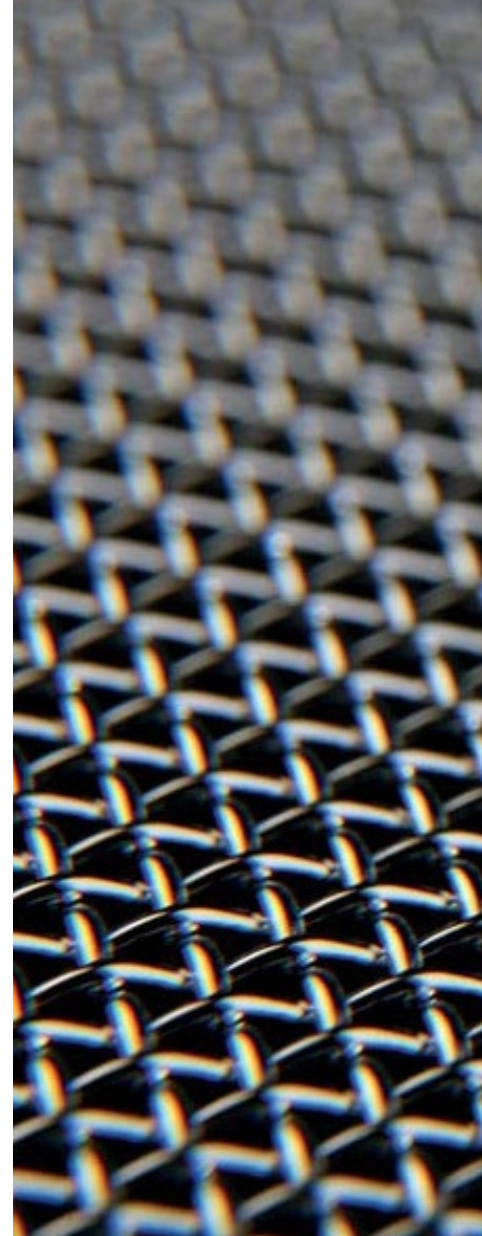

DIMENSIONEN

- Drahtdurchmesser von 20 mm bis 2 mm
- Maschenweite von 6,3 µm bis 12,5 mm *gewebte Leinwand*
- Schritt von 6,3 mm bis 50 mm *geschweißtes Drahtgewebe*
- Kante : geschnitten, abgeklappt, geschweißt, mit Umrandung, gefaltet
- Leinwand in Rollen geliefert

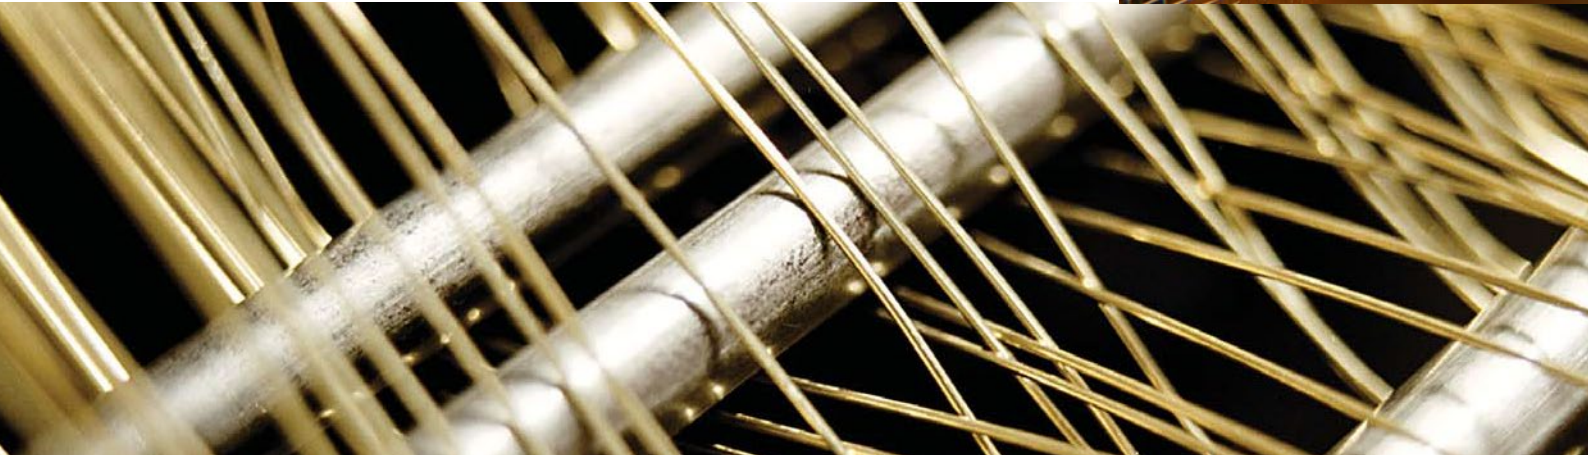

WERKSTOFFE

EDELSTAHL

Edelstahl 304
Edelstahl 304L

Inox 316
Inox 316L

Norm

NF EN 10088-3

Norm

NF EN 10088-3

Empfehlungen

Gute Korrosionsbeständigkeit

Empfehlungen

Gute Korrosionsbeständigkeit
höher als die Reihe 304 / 304L

ALUMINIUM

Aluminium 6101

Norm

NF EN 573-3

Empfehlungen

Gute Fähigkeit zur Anodisation
Schlechte Schweißbarkeit
Nur wenige mechanische Festigkeit

STAHL

Geglühter Stahl

Galvanisierter Stahl

Norm

NF EN ISO 16120-4
NF EN 10218-2

Norm

NF EN ISO 16120-2

Empfehlungen

Um das Risiko der Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung einer Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung, die an Ihren Produktgebrauch angepasst ist.

Empfehlungen

Um das Risiko der Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung einer Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung, die an Ihren Produktgebrauch angepasst ist.

KUPFER

Kupfer
CUA1

Norm

NF EN 12166

Empfehlungen

Um das Risiko der Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung einer Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung, die an Ihren Produktgebrauch angepasst ist.

AUTRE INFORMATION

Die Leinwände können in verschiedenen Schnitten geliefert werden, der minimale Schnitt ist von 2 Meter.

Wenn Sie ein Qualitätszertifikat (2.1 - 3.1) benötigen, kann die Bestellung nicht auf der Website erfolgen.

Kontaktieren Sie bitte uns in diesem Fall.

