


ESCALIER HÉLICOÏDAL BARREAUDÉ SD

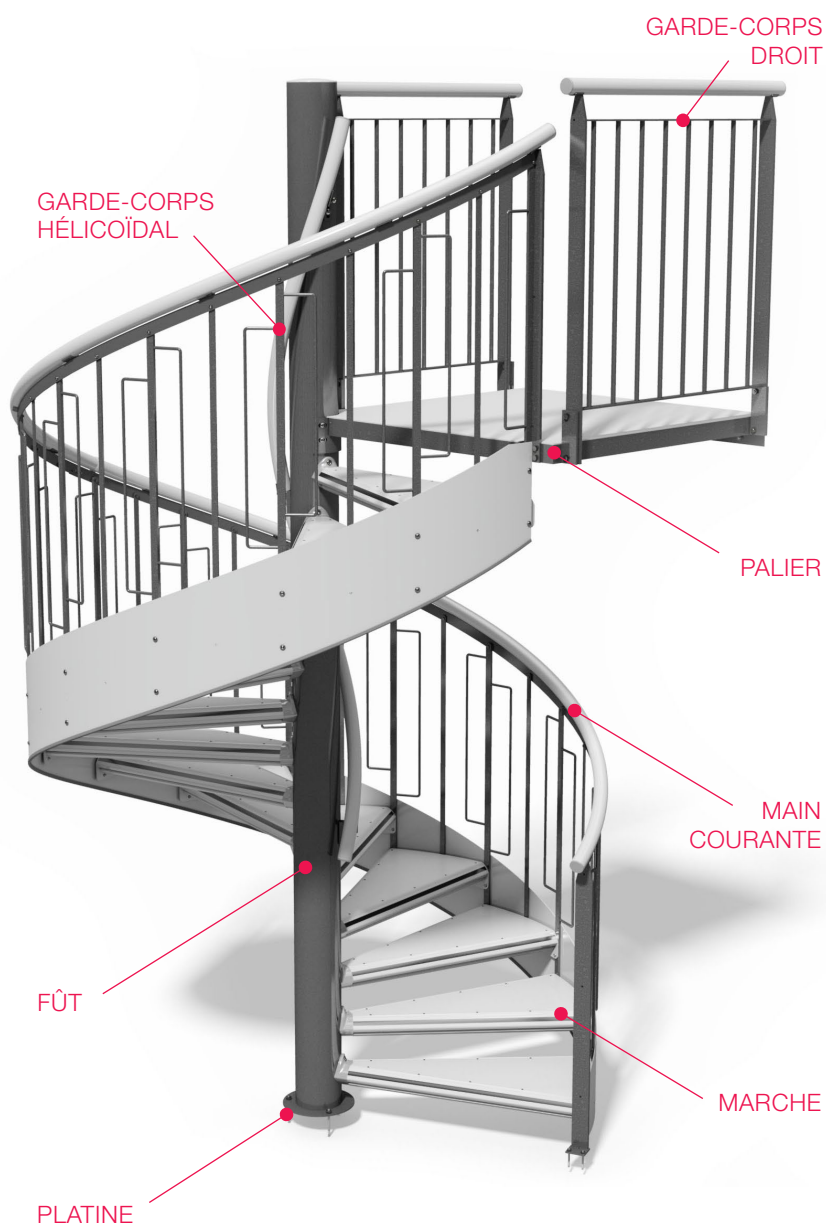

GARDE-CORPS HÉLICOÏDAL

Ensembles constitués d'un limon Aluminium (épaisseur 2.5 mm), d'éléments barreaudés (plat de 25x10 mm + motif rond Ø10) et de barreaux intermédiaires (plat de 20x5mm)

GARDE-CORPS DROIT

Barreaux en rond Ø16

PALIER

Ossature tube rectangulaire acier avec revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

MAIN COURANTE

Tube aluminium Ø50 débillardé et fixé sur les supports du garde-corps

MARCHÉ

Marche modulaire en aluminium avec nez de marche antidérapant avec bande signalétique au choix (noir, orange, jaune)
Revêtement au choix (Rhinoberg, Topgrip, Gaufré C, Bois)

FÛT

Tube Ø168 (1UP) ou Ø406 (2UP) avec écrous noyés M10 pour fixation de marches

PLATINE

Ø260 (1UP) ou Ø520 (2UP) avec chevilles de fixation

Référence	Largeur marche (mm)	Ø Extérieur (mm)	U.P.
3S 60	600	1452	-
3S 70	700	1652	-
3S 80	800	1852	-
3S 90	900	2052	1
3S 100	1000	2252	1
3S 110	1100	2452	1
3S 120	1201	2654	1
3S 140	1416	3084	1
3S 160	1625	3741	2
3S 180	1760	4011	2